



Robuste
Polyvalent
Extrêmement isolant

Screen extérieur SC700

Le screen extérieur SC700 se sent partout chez lui. Même lorsqu'aucune protection solaire n'est prévue dans votre habitation, les screens extérieurs sont toujours une solution. Les propriétaires d'une maison passive peuvent dormir sur leurs deux oreilles : **aucune perforation de la structure**. Ajoutez la **durée de vie extra longue** des toiles et vous voilà tranquilles pour des années. Que vous optiez pour **un caisson moderne ou classique**.



**QUALITÉ POUR
UN PRIX
AVANTAGEUX**

Des caractéristiques uniques : screen extérieur SC700

Parfait pour les constructions passives : pas de perforation de la structure

Choix entre 2 modèles de caisson : moderne et classique

Montage apparent devant la fenêtre

Vaste assortiment de toiles en PVC et fibre de verre, de très translucides à occultantes



Idéal pour la rénovation et la construction

Plus longue durée de vie des toiles grâce à la technologie Xglide unique

Toiles larges à soudures invisibles

Screens parfaitement assortis à votre menuiserie extérieure

Tous les coloris RAL au prix standard.

Harol propose également les coloris des laques de structure de ces fabricants de fenêtres sans frais supplémentaires :

Nuancier
RAL K-7



aliplast
aluminium systems

profel
SARL & CO. SARL

R
REYNAERS
ALUMINIUM

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

Le bon caisson pour chaque screen


Caisson carré



Tailles disponibles :

73x73, 90x90,
110x110


Caisson rond



Tailles disponibles :

73x73, 90x90,
110x110

La coulisse parfaite pour chaque situation

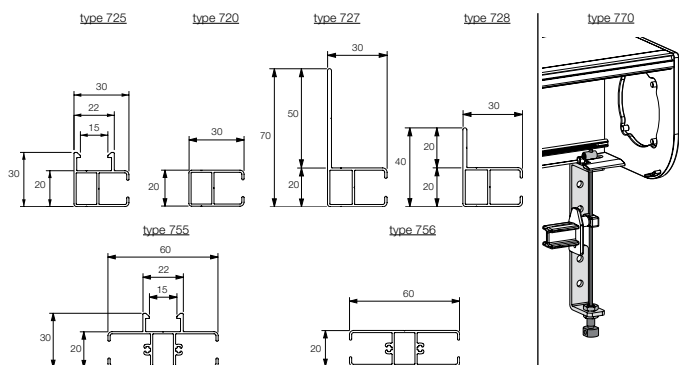

Mettez votre touche personnelle sur votre toile de screen

Appelez votre propre logo ou motif sur vos toiles, nous imprimons les toiles selon vos souhaits.



Toiles disponibles et leurs caractéristiques

| Type | Soltis 86 | Soltis 92 | Serge 600 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Grammage approx. (g/m ²) | 380 | 420 | 535 |
| Épaisseur approx. (mm) | 0,43 | 0,45 | 0,55 |
| Perméabilité aux rayons solaires directs | 14% | 8% | 5% |
| Total valeurs G* | 0.15 - 0.22 | 0.05 - 0.15 | 0.01 - 0.10 |

* Vitrage C U=1,2

Options de commande

- » Sans fil : IO (standard)
RTS
- » Commande électrique : prix réduit

Dimensions maximales

- » Largeur maximale : 3,5 m
- » Hauteur maximale : 3,5 m
- » Surface maximale : 9 m²



HAROL[®]

PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE