




Profil ingénieux

Installation en toute sécurité

Solution fiable

Screen extérieur SC800-ZIP Facade

Grâce à son profilé de montage ingénieux, notre screen extérieur SC800-ZIP extrêmement solide est désormais également disponible pour les grandes façades vitrées ! En effet, en raison de leur profilé de fenêtre étroit, ces murs rideaux nécessitent un ancrage central du screen au cœur du profilé de la façade en verre. Notre nouveau profilé de montage « Protect Glass » y est simplement fixé à l'aide d'une seule vis, après quoi les glissières y sont attachés à l'aide d'un clip. Vous bénéficiez ainsi de tous les avantages de notre screen durable, sans risque de bris de verre !

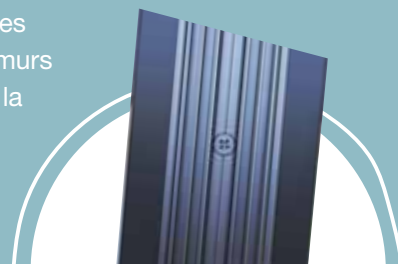

**UNIQUE
« PROTECT GLASS »
PROFILÉ DE
MONTAGE**

**Des caractéristiques uniques :
screen extérieur SC800-ZIP Facade**

Parfait pour la construction passive :
aucune perforation de la structure

Durée de vie prolongée des
toiles grâce à la technologie
Xglide unique

Toiles tendues grâce au
système novateur de fermeture à
glissière avec petit ressort en acier
inoxydable



Toile du screen
agissant comme
barrière contre les
insectes

Profilé de montage
novateur : élimine le risque
de bris de verre

Idéal pour les grandes
façades vitrées, avec profilés
de fenêtre très étroits

Des screens parfaitement assortis à votre menuiserie extérieure

Tous les coloris RAL sans supplément de prix.
En outre, Harol offre également les coloris standards de laque structurée de ces fabricants de fenêtres sans supplément :

Nuancier RAL K-7



aliplast
aluminium systems

profel
SARRE & SOHN

R
REYNAERS
ALUMINIUM

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral



Solide caisson carré en harmonie avec votre façade vitrée



Tailles disponibles :

73 x 73, 90 x 90,
110 x 110, 150 x 150

Glissières avec profilé « Protect Glass » : pas de risque de bris de verre



La bonne toile, pour un résultat parfait

- » Confort visuel
- » À isolation thermique et acoustique
- » Extrêmement durable
- » Ne retient pas la saleté et ignifuge
- » Barrière contre les insectes
- » Possibilité d'imprimer votre propre logo ou motif



Toiles disponibles et leurs caractéristiques

Type	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1 %	Serge 600 Lunar
Poids approx. (g/m ²)	380	420	650	525	638	678
Épaisseur approx. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Perméabilité des rayons solaires directs	14 %	8 %	0 %	5 %	1 %	0 %
Facteur de transmission solaire : valeurs g _{tot} * Plus la valeur g est faible, plus l'isolation thermique est élevée	0,15 - 0,22	0,05 - 0,15	0,02 - 0,05	0,01 - 0,10	0,05 - 0,09	0,02 - 0,09

* Vitrage C U = 1,2

Serge Ferrari

copaco
SCREENS & STORES

Options de commande

- » Sans fil : IO (standard)
RTS
- » Commande électrique : prix réduit

somfy

Dimensions maximales :

- » Largeur maximale : 6 m
- » Hauteur maximale : 6 m
- » Surface maximale : 18 m²



HAROL

PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE