




Design sobre

Fonctionne à l'énergie solaire

Sans nécessité de travaux de démolition

Screen extérieur SC800-ZIP Solar

Le screen extérieur SC800-ZIP Solar fonctionne en toute autonomie. La lumière du soleil lui suffit. C'est une primeur ! L'installation se fait sans travaux de démolition ou d'électricité, pour laisser l'enveloppe du bâtiment intacte. Une solution intéressante aussi bien pour les rénovations que les constructions. La puissante batterie est intégrée par défaut dans le caisson, ce qui permet de préserver la tension de la toile. Gagnez en confort grâce au soleil.

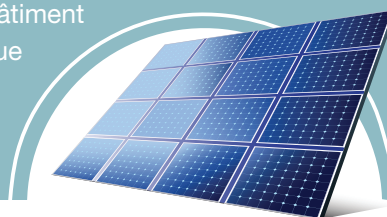


**FONCTIONNE À
L'ÉNERGIE SOLAIRE : SANS
NÉCESSITÉ DE TRAVAUX DE
DÉMOLITION !**

Caractéristiques uniques : screen extérieur SC800-ZIP Solar

Pas de travaux de démolition ou
d'électricité

Design sobre avec batterie
intégrée

Toiles tendues grâce au
système novateur de fermeture à
glissière
avec petit ressort en acier
inoxydable

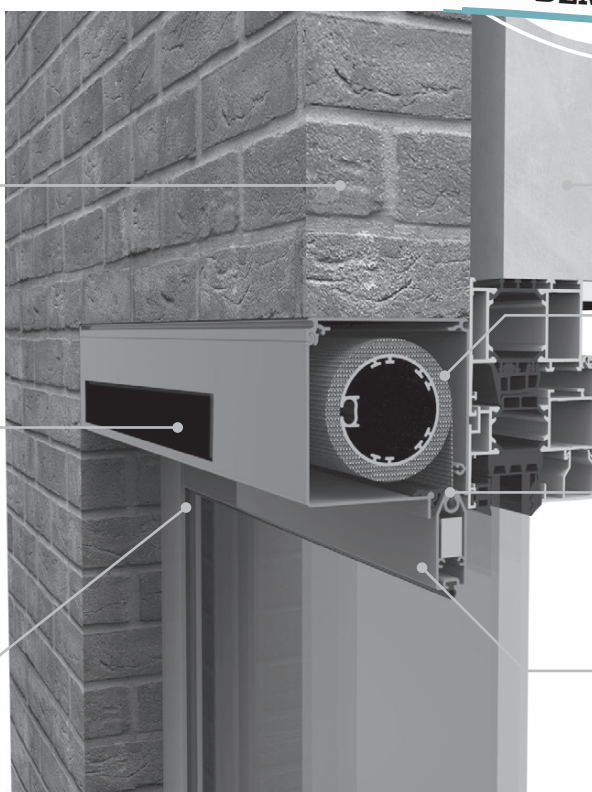

Idéal pour la rénovation

Toile du screen agissant
comme barrière
contre les insectes

Durée de vie prolongée des
toiles grâce à la technologie
Xgslide unique

Système extrêmement
résistant au vent, jusqu'à
6 Beaufort*

* Selon le CSTC, les résultats d'essais sont valables en cas de pression constante jusqu'à 1 000 Pa « > 140 km/h » et des dimensions moyennes de 3,5 x 3 m.

Des screens parfaitement assortis à votre menuiserie extérieure

Tous les coloris RAL sans supplément de prix.
En outre, Harol offre également les coloris standards de laque structurée de ces fabricants de fenêtres sans supplément :

Nuancier RAL
K-7



Finstral

Solide caisson carré




Tailles disponibles :

90 x 90*,
110 x 110*, 150 x 150

* Les dimensions extérieures 90 et 110 ne sont possibles que lorsque la batterie est installée à l'extérieur du caisson (en option).

La glissière parfaite pour chaque situation

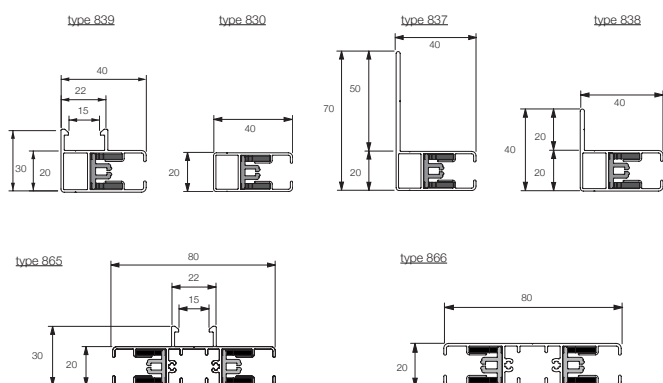

* Glissières plus larges (55 mm) également disponibles

La bonne toile, pour un résultat parfait

- » Confort visuel
- » À isolation thermique et acoustique
- » Extrêmement durable
- » Ne retient pas la saleté et ignifuge
- » Barrière contre les insectes
- » Possibilité d'imprimer votre propre logo ou motif



Toiles disponibles et leurs caractéristiques

Type	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1 %	Serge 600 Lunar
Poids approx. (g/m ²)	380*	420*	650*	525*	638*	678*
Épaisseur approx. (mm)	0,43*	0,45*	0,6*	0,74*	0,78*	0,73*
Perméabilité des rayons solaires directs	14 %	3 ~ 4 %	0 %	5 %	1 %	0 %
Facteur de transmission solaire : valeurs g _{tot} *	0,15 - 0,22	0,05 - 0,15	0,02 - 0,05	0,01 - 0,10	0,05 - 0,09	0,02 - 0,09

Plus la valeur g est faible, plus l'isolation thermique est élevée

* Vitrage C U = 1,2

Serge Ferrari



Options de commande

» Sans fil : RTS



Dimensions maximales

- » Largeur maximale : 2,5 m
- » Hauteur maximale : 3 m
- » Surface maximale : 12 m²



HAROL®

PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE